



**MULTIVIAL**  
Maquinaria y Equipos Viales



**LIUGONG**

Motor	Yuchai YC4D100
Peso Operativo	8.000 kg
Capacidad nominal	5.000 kg
Altura máxima de elevación	Torre Triple 4.500 mm

# 2050H

AUTOELEVADOR DIESEL



MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

# ESPECIFICACIONES DE 2050H >>>

## GENERAL

Tipo	Diesel
Capacidad Nominal	5.000 kg
Centro de Carga	600 mm

## MOTOR


Modelo	Yuchai YC4D100
Emisión	Tier III
Cantidad de cilindros	4
Desplazamiento	4.20 lts.
Potencia nominal	73.5 kW / 99 hp
Torque máximo	400 Nm a 1.500 rpm

## MÁSTIL

Máx. altura de levante	Torre Triple 4.500 mm
Ancho	1.840 mm
Horquillas extendidas mínimo/máximo	300 / 1.840 mm
Dimensiones de las Horquillas	50 x 150 x 1.520 mm

## PERFORMANCE

Velocidad con carga/ sin carga	26 / 28 Km/h
Velocidad de elevación con carga/ sin carga	0.44 / 0.50 m/s
Máx. Fuerza de tracción	5.500 Kg
Máx. ángulo de trepabilidad con carga/ sin carga	28 / 20%

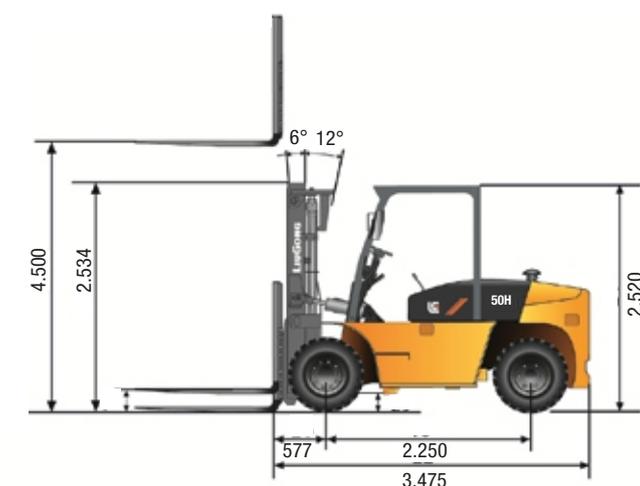

Unidad de medida: mm

## FRENOS

De servicio	Pie / Hidráulico
De estacionamiento	Mano / Mecánico

## NEUMÁTICOS

Cantidad adelante/atrás	4/2
Distancia entre ejes	2.250 mm
Tamaños de ruedas delanteras/traseras	8.25-15-14PR
Ancho de trocha adelante/atrás	1.474 / 1.730 mm

## PESOS

Peso Operativo	8.000 kg
Eje de carga adelante (cargado / descargado)	11.200 / 3.900 Kg
Eje de carga atrás (cargado / descargado)	1.800 / 4.100 Kg

## DIMENSIONES

Longitud hasta la cara de la horquilla	3.475 mm
Ancho promedio	2.040 mm
Altura total	2.534 mm
Radio de giro mínimo	3.436 mm

## \* Con desplazador CASCADE

