



MULTIVIAL
Maquinaria y Equipos Viales



LIUGONG

Motor	Kubota D722-EF01_CN4
Potencia Bruta	14.7 kW (19.7 hp) @ 3.600 rpm
Ancho de compactación	900 mm
Rango de frecuencia de vibración	60 Hz
Peso Operativo	1.675 kg

CLG 6015E

**VIBROCOMPACTADOR
COMBINADO**



MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

ESPECIFICACIONES DE CLG 6015E >>>

MOTOR

Estándar de emisión	CN IV
Motor	Kubota
Modelo	D722-EF01_CN4
Potencia bruta	14.7 kW (19.7 hp) a 3.600 rpm
Par máximo	45.8 Nm
Cantidad de cilindros	3
Tipo de enfriamiento	Agua
Aspiración	Natural

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión del sistema	12 V/65A
Batería	12V/74Ah

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Grado máximo de subida	30%
Velocidad de desplazamiento máxima	7 km/h
Mínimo de radio de giro externo	3.500 mm

PERFORMANCE



Carga lineal estática del tambor delantero	90 n/cm
Carga lineal estática del tambor trasero	93 n/cm
Cantidad de tambores vibrantes	1
Amplitud nominal	0.4 mm
Frecuencia de vibración	60 Hz
Fuerza centrífuga	23.5 kN
Ancho de trabajo	900 mm
Diámetro del tambor	560 mm
Grosor del tambor	12 mm

PESOS OPERATIVOS

Peso operativo	1.675 kg
----------------	----------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	23 l.
Aceite del motor	3.8 l.
Sistema de refrigeración	5 l.
Tanque de aceite hidráulico	25 l.
Carcasa vibratoria	3.5x1 l.
Tanque de agua	110 l.

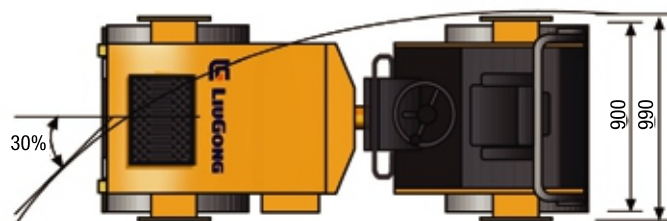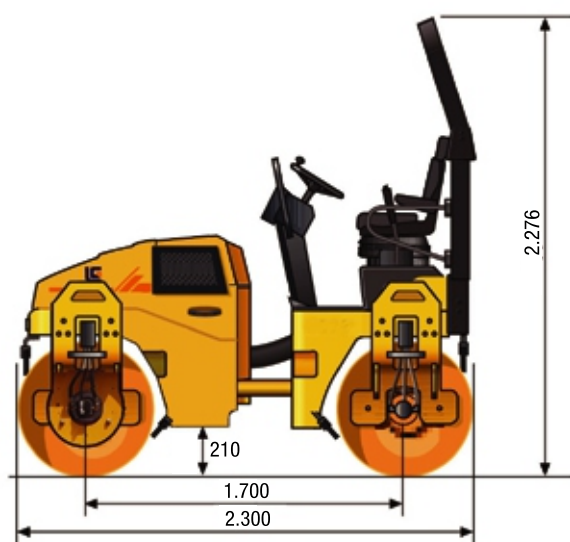

Unidad de medida: mm