



**MULTIVIAL**  
Maquinaria y Equipos Viales



**LIUGONG**

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Motor</b>                            | Yanmar 4TNV98               |
| <b>Potencia Bruta</b>                   | 46.3 kW (62 hp) a 2.200 rpm |
| <b>Potencia Neta</b>                    | 44.5 kW (60 hp) a 2.200 rpm |
| <b>Peso Operativo</b>                   | 7.500 kg                    |
| <b>Profundidad de excavación máxima</b> | 4.030 mm                    |
| <b>Capacidad del cucharón estándar</b>  | 0.32 m <sup>3</sup>         |

# 908E

EXCAVADORA



MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

# ESPECIFICACIONES DE 908E >>>

## MOTOR

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Estándar de emisión   | Tier III                    |
| Motor                 | Yanmar                      |
| Modelo                | 4TNV98                      |
| Potencia bruta        | 46.3 kW (62 hp) a 2.200 rpm |
| Potencia neta         | 44.5 kW (60 hp) a 2.200 rpm |
| Par máximo            | 245 Nm a 1.650 rpm          |
| Cilindrada            | 3.3 l.                      |
| Cantidad de cilindros | 4                           |

## TREN DE RODAJE

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Ancho de la zapata                       | 450 mm |
| Cantidad de zapatas por lado             | 39     |
| Cantidad de Rodillos Superiores por lado | 1      |
| Cantidad de Rodillos Inferiores por lado | 5      |

## SISTEMA HIDRÁULICO

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Línea Hidráulica auxiliar          |             |
| Caudal total de bombas principales | 167.2 L/min |
| Presión de alivio principal        | 29.4 MPa    |

## TRANSMISIÓN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Velocidad máxima   | 4.8 km/h |
| Fuerza de tracción | 64 kN    |

## SISTEMA DE GIRO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Velocidad de giro | 11 rpm |
|-------------------|--------|

## PLUMA Y BRAZO

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Longitud de la pluma | 3.710 mm |
| Longitud del brazo   | 1.650 mm |

## CUCHARÓN

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Capacidad coronada del cucharón estándar | 0.32 m³ |
|------------------------------------------|---------|

## PESOS OPERATIVOS

|                |          |
|----------------|----------|
| Peso operativo | 7.500 kg |
|----------------|----------|



## RANGOS DE TRABAJO

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| A. Alcance máximo de excavación                      | 6.270 mm |
| B. Alcance máximo de excavación a nivel del suelo    | 6.125 mm |
| C. Profundidad máxima de excavación                  | 4.030 mm |
| D. Profundidad del nivel inferior de 2.44 m          | 3.645 mm |
| E. Profundidad máxima de excavación (pared vertical) | 3.240 mm |
| F. Altura máxima de corte                            | 7.115 mm |
| G. Altura máxima de descarga                         | 5.080 mm |
| H. Radio de giro frontal mínimo                      | 1.785 mm |
| I. Profundidad bajo tierra                           | 440 mm   |
| J. Altura de levante por encima del suelo            | 425 mm   |
| Fuerza de excavación del cucharón (ISO)              | 56 kN    |
| Fuerza de excavación del brazo (ISO)                 | 38 kN    |


## CAPACIDADES DE SERVICIO

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Tanque de combustible    | 140 l.  |
| Aceite de motor          | 11.6 l. |
| Sistema de enfriamiento  | 12 l.   |
| Deposito hidráulico      | 80 l.   |
| Sistema hidráulico total | 110 l.  |

\*Incluye Hoja Topadora; Cabina ROPS; A/C; baliza giratoria; alarma de retroceso

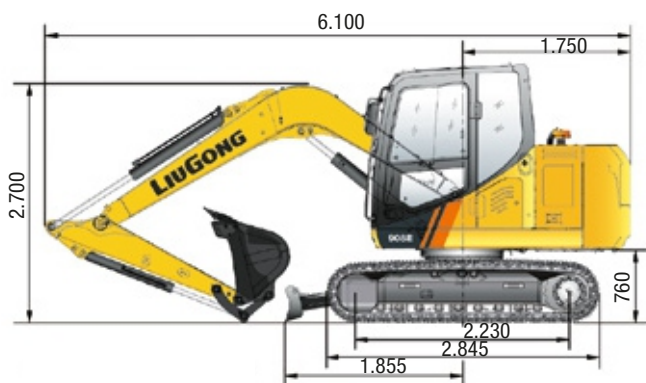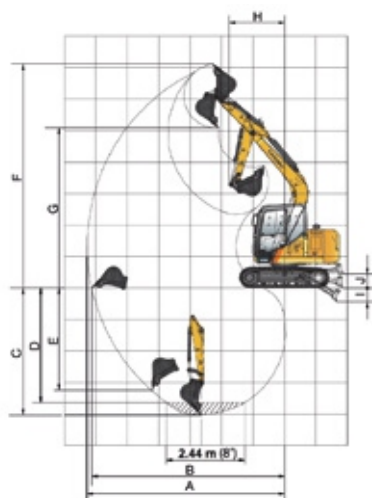

Unidad de medida: mm

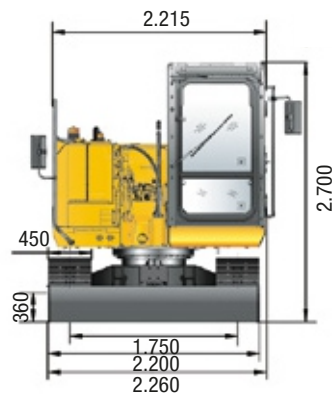

12 de Octubre 7612 | Ruta 88 Km 3  
Mar del Plata - Bs.As.



0223 418-7086 / 223 5507401



ventas@multivial.com



www.multivial.com

f @ Multivialmdq

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.

En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contáctese con su vendedor local.