



MULTIVIAL
Maquinaria y Equipos Viales

LIUGONG

Potencia Bruta

60 hp

Altura de elevación

Torre Triple 4.500 / 6.000 mm

Capacidad de carga

3.500 Kg

Peso Operativo

4.856 Kg

CPCD35E

**AUTOELEVADOR DIESEL
SERIE E**

E SERIES




MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

ESPECIFICACIONES DE CPCD35E >>>

General	Modelo	1	CPCD35E
	Tipo	2	Diesel
	Capacidad de carga	3	3.500 Kg
	Centro de carga	4	500 mm
Pesos	Peso Operativo	5	4.856 Kg
	En el eje con carga adelante/atrás	6	7.310 / 820 kg
	En el eje sin carga adelante/atrás	7	1.765 / 2.885 kg
Neumáticos	Tipo	8	Neumáticos
	Cantidad adelante/atrás	9	2 / 2 (4 puntos de apoyo)
	Distancia entre ejes	10	1.760 mm
	Tamaño de ruedas delanteras	11	28x9-15PR
	Tamaño de ruedas traseras	12	6.5-10PR
	Ancho de trocha adelante/atrás	13	1.000 / 980 mm
Mástil	Máx. altura de elevación	14	Torre Triple 4.500 / 6.000 mm
	Altura libre	15	145 mm
	Altura del mástil	16	2.110 mm / 2.765 mm
	Altura total con mástil extendido	17	5.550 / 7.050 mm
	Inclinación del mástil adelante/atrás	18	6 / 12°
	Ancho del mástil	19	1.250 mm
	Extensión mín./máx. de uñas	20	272 / 1.072 mm
	Dimensiones de cada uña	21	50 x 120 x 1.220 mm
	Longitud hasta la horquilla / Total	22	2.810 / 4.030 mm
Chasis	Ancho Total	23	1.225 mm
	Altura hasta la cabina	24	2.200 mm
	Radio de giro mínimo	25	2.435 mm
	Saliente de la horquilla	26	479.5 mm
	Ángulo recto + longitud de carga	27	4.176 mm
	Espacio libre al suelo mínimo	28	0.44 / 0.43 m/s
	Espacio libre al suelo desde el centro de los ejes	29	140 mm
	Velocidad de desplazamiento con/sin carga	30	18.5/19 km/h
Performance	Velocidad de elevación con/sin carga	31	455 / 475 mm/s
	Máxima fuerza de tracción	32	1.680 Kg
	Máxima capacidad de ascenso	33	18/20%
	De servicio	34	Pie / Hidráulico
Frenos	De estacionamiento	35	Mano / Mecánico
	Marca / Modelo / Emisión	36	Xinchai / A498BPG / Tier III
Motor	Cantidad de cilindros	37	4
	Desplazamiento	35	2.54 lts.
	Potencia nominal	36	60 hp a 2.650 rpm
	Torque máximo	37	148 Nm

*Con desplazador lateral

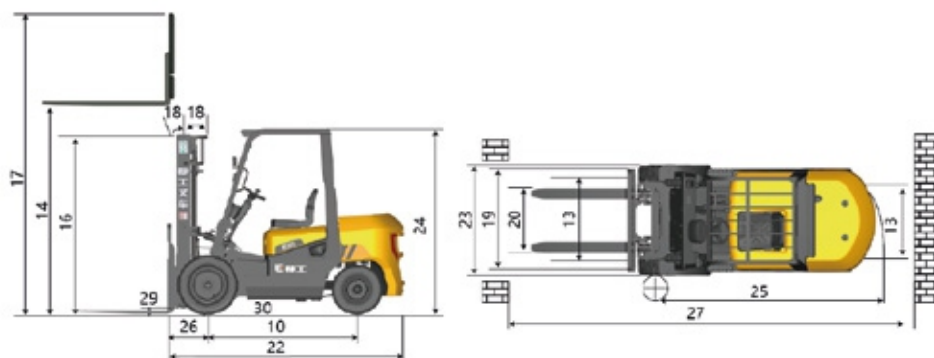

OPCIONAL
4 vías hidráulicas
(T. T. de 4.500 mm)
Kit Duales y Macizas