



**MULTIVIAL**  
Maquinaria y Equipos Viales



**LIUGONG**

Motor	Xinchai 4D35ZG31-008
Peso Operativo	7.574 kg
Capacidad nominal	5.000 kg
Altura máxima de elevación	Torre Triple 4.500 mm

# CPCD50

COMPACTO

AUTOELEVADOR DIESEL



MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

# ESPECIFICACIONES DE CPCD50 COMPACTO >>>

## GENERAL

Tipo	Diesel
Capacidad Nominal	5.000 kg
Centro de Carga	500 mm

## MOTOR

Modelo	Xinchai 4D35ZG31-008
Emisión	Tier III
Cantidad de cilindros	4
Desplazamiento	3.47 lts.
Potencia nominal	60 kW/81 hp/2.200 rpm
Torque máximo	300 Nm

## MÁSTIL

Máx. altura de levante	Torre Triple 4.500 mm
Ancho	1.400 mm
Horquillas extendidas mínimo/máximo	310 / 1.360 mm
Dimensiones de las Horquillas	50 x 150 x 1.070 mm

## PERFORMANCE

Velocidad con carga/ sin carga	24.5 / 25.5 Km/h
Velocidad de elevación con carga/ sin carga	550 / 580 mm/s
Máx. Fuerza de tracción	2.800 Kg
Máx. ángulo de trepabilidad con carga/ sin carga	25 / 29.5 %

## FRENOS

De servicio	Pie / Hidráulico
De estacionamiento	Mano / Mecánico

## NEUMÁTICOS

Cantidad adelante/atrás	2/2
Distancia entre ejes	2.100 mm
Tamaño de ruedas delanteras	300-15 8.0
Tamaño de ruedas traseras	7.00-12 5.0
Ancho de la banda de rodadura adelante/atrás	1.190 / 1.190 mm



## PESOS

Peso Operativo	7.574 kg
Eje de carga adelante (cargado / descargado)	10.610 / 3.040 Kg
Eje de carga atrás (cargado / descargado)	1.265 / 3.760 Kg

## DIMENSIONES

Longitud hasta la cara de la horquilla	3.208 mm
Ancho promedio	1.483 mm
Altura total	2.317 mm
Radio de giro mínimo	2.850 mm

## \* Con Ruedas Macizas

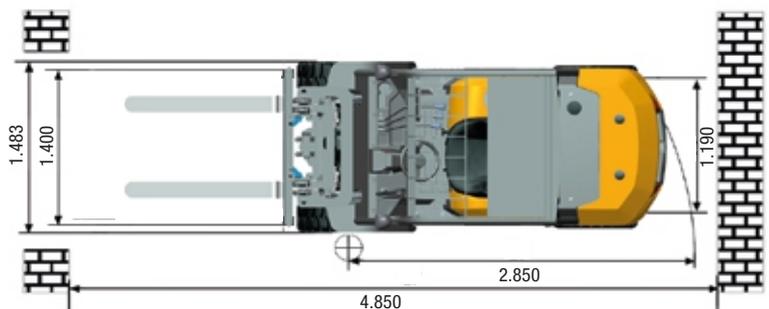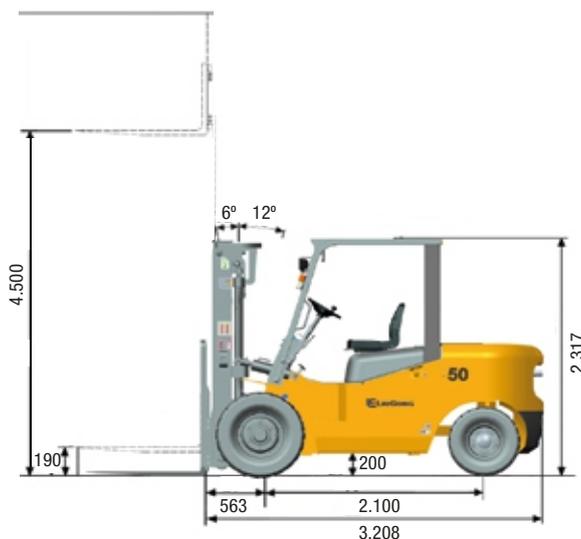

Unidad de medida: mm