



MULTIVIAL
Maquinaria y Equipos Viales

LIUGONG

Motor	Yunnei YN38GBZ1
Potencia Bruta	65 kW (87 hp)
Peso Operativo	5.180 kg
Capacidad del balde estándar	1 m ³
Fuerza de desprendimiento estándar	55 kN
Espacio de descarga estándar	2.600 mm

816H

PALA CARGADORA



MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

ESPECIFICACIONES DE 816H >>>

MOTOR

Estándar de emisión	Tier II
Marca y Modelo	Yunnei YN38GBZ1
Potencia bruta	65 kW (87 hp)
Par máximo	285 Nm
Cantidad de cilindros	4
Cilindrada	3.8 l.

TRANSMISIÓN

Tipo	PowerShift, Contraeje
Convertidor de par	Etapa única, tres elementos
Velocidad máxima hacia adelante	21 km/h
Velocidad máxima hacia atrás	21 km/h
Cantidad de marchas adelante / atrás	2/2

DIRECCIÓN

Configuración de la dirección	Articulada
Presión de alivio de la dirección	14.8 MPa

FRENOS

Tipo de freno de servicio	Freno de disco seco con pinza
Accionamiento del freno de servicio	Hidráulico
Tipo de freno de estacionamiento	Disco / Tambor
Accionamiento del freno de estac.	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba principal	Engranaje
Presión del sistema de servicio	18 MPa
Tiempo de elevación / descarga / flotación hacia abajo / total del ciclo	4.6 1.0 3 8.6 seg.

RENDIMIENTO DEL BALDE

Capacidad del balde estándar	1 m ³
Capacidad de carga	1.600 kg

NEUMÁTICOS

Tamaño	16/70-20 14PR TT L-3
--------	----------------------

PESOS OPERATIVOS



Peso operativo	5.180 kg
----------------	----------

CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	76 l.
Aceite del motor	7 l.
Sistema de refrigeración	13 l.
Sistema hidráulico	65 l.
Transmisión y convertidor de par	25 l.

EQUIPAMIENTO

Cabina desmontable con A/C
Joystick / Radio
Alarma de retroceso
Limpiaparabrisas
Matafuegos
Cinturón de seguridad

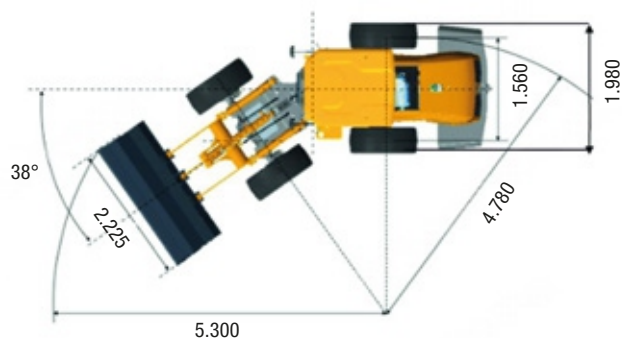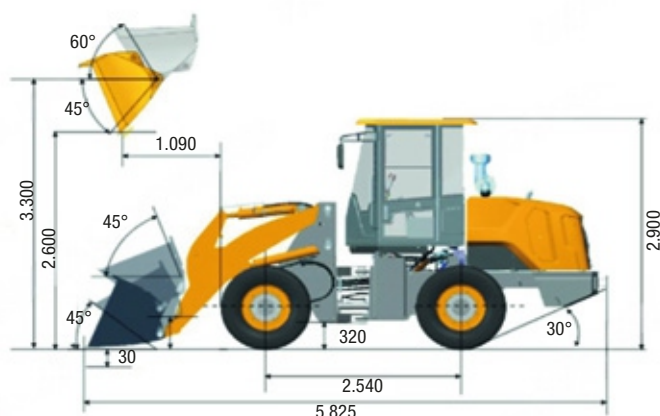

Unidad de medida: mm