MULTIVIAL
Maquinaria y Equipos Viales

LIUGONG

Potencia Bruta	45 kW / 60 Hp
Altura de elevación	Torre Triple 4.500 / 6.000 mm
Capacidad de carga	2.500 Kg
Peso Operativo	3.855 Kg

CPCD25E

AUTOELEVADOR DIESEL
SERIE E

MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

ESPECIFICACIONES DE CPCD25E >>>

General	Modelo	1	CPCD25E
	Tipo	2	Diesel
	Capacidad de carga	3	2.500 Kg
	Centro de carga	4	500 mm
Pesos	Peso Operativo	5	3.855 / 3.975 Kg
	En el eje con carga adelante/atrás	6	5.300 / 1.360 kg
	En el eje sin carga adelante/atrás	7	760 / 2.210 kg
Neumáticos	Tipo	8	Neumáticos
	Cantidad adelante/atrás	9	2 / 2 (4 puntos de apoyo)
	Distancia entre ejes	10	1.650 mm
	Tamaño de ruedas delanteras	11	7.00-12-12PR
	Tamaño de ruedas traseras	12	6.00-9-10PR
	Ancho de trocha adelante/atrás	13	960/970 mm
Mástil	Máx. altura de elevación	14	**Torre Triple 4.500 / 6.000 mm**
	Altura libre	15	140 mm
	Altura del mástil	16	2.110 / 2.680 mm
	Altura total con mástil extendido	17	5.550 / 7.050 mm
	Inclinación del mástil adelante/atrás	18	6 / 12º
	Ancho del mástil	19	1.080 mm
	Extensión mín./máx. de uñas	20	272 / 1.072 mm
	Dimensiones de cada uña	21	40 x 120 x 1220 mm
Chasis	Longitud hasta la horquilla / Total	22	2.720 / 3.930 mm
	Ancho Total	23	1.170 mm
	Altura hasta la cabina	24	2.190 mm
	Radio de giro mínimo	25	2.230 mm
	Saliente de la horquilla	26	476 mm
	Ángulo recto + longitud de carga	27	4.015 mm
	Espacio libre al suelo mínimo	28	110 mm
	Espacio libre al suelo desde el centro de los ejes	29	120 mm
Performance	Velocidad de desplazamiento con/sin carga	30	19 / 20 km/h
	Velocidad de elevación con/sin carga	31	530 / 550 mm/s
	Máxima fuerza de tracción	32	1.600 kg
	Máxima capacidad de ascenso	33	18 / 20%
Frenos	De servicio	34	Pie / Hidráulico
	De estacionamiento	35	Mano / Mecánico
Motor	Marca / Modelo / Emisión	36	Xinchai / A498BPG / Tier III
	Potencia	37	45 kW / 60 hp a 2.650 rpm
	Cantidad de cilindros	38	4
	Desplazamiento	39	2.54 lts.
	Torque Máximo	40	148 Nm

*Con desplazador lateral

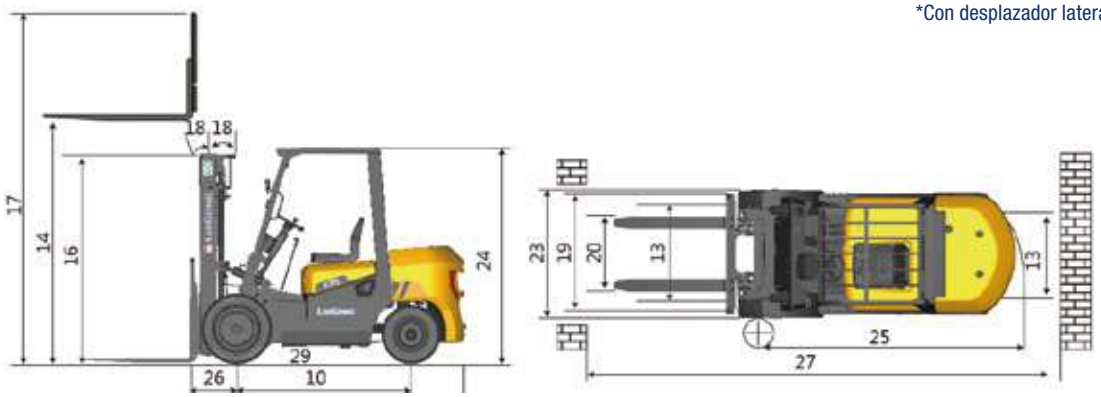

12 de Octubre 7612 | Ruta 88 Km 3
Mar del Plata - Bs.As.
0223 418-7086 / 223 5507401
ventas@multivial.com
www.multivial.com
Multivialmdq

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.
En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contáctese con su vendedor local.